



TECO



 **Refrigeratori per Acquari**

Elevata Tecnologia Frigorifera

- scambiatore in titanio ad alto rendimento.
- superficie di scambio termico 30% superiore agli standard per garantire alti rendimenti e ridotti consumi energetici.
- unità frigorifere ecologiche.

Rapida Installazione

- non necessita di personale tecnico.
- raccordi entrata/uscita acqua da 1".

Termostato Digitale

- impostazione intuitiva delle funzioni.
- mantenimento della temperatura impostata con differenziale di 1°C.
- range di temperatura 0°C - 35°C.
- possibilità di visualizzazione della temperatura in °C o °F.
- allarmi di sicurezza.

Estetica e Funzionalità

- parti strutturali con trattamento anti-corrosione per un sicuro utilizzo con acqua salata.
- unità professionali per applicazioni industriali.

Caratteristiche Uniche

- riscaldatore di serie (optional nella versione TR).
- lampada UV-C di serie (optional nella versione TR).
- filtro aria di rapida manutenzione.
- allarme pulizia filtro aria.

 **Aquarium Chiller**

Efficient Cooling Technology

- high efficiency patented titanium exchanger.
- increases cooling efficiency and provides considerable energy savings thanks to the length of the titanium 30% higher than standard.
- ecological units.

Easy In-line Installation

- requires no hard plumbing.
- inlet/outlet connections for 1" diameter tubing.

Digital Thermostat

- easy-to-use digital temperature control system.
- maintains the desired set temperature within 1°C.
- temperature's range 0° - 35°C.
- °C or °F displayed temperature.
- security alarms.

Efficient Design

- corrosion-resistant structural parts for a safe use with salt water.
- professional units for industrial application.

User Friendly Features

- heater inside (optional for TR version).
- UV-C lamp inside (optional for TR version).
- removable air filter for fast maintenance.
- obstructed air filter alarm.

TECO

25°C - 77°F	TR 5	TR 5	TR 10	TR 15	TR 20	TR 20	TR 30	TR 60
18°C - 64°F	TR 5	TR 10	TR 15	TR 20	TR 30	TR 30	TR 30	TR 60
10°C - 50°F	TR 10	TR 20	TR 30	TR 30	TR 30	TR 60	TR 60	/
Litri	150	300	500	800	1200	2000	3000	5000
US Gallons	40	80	130	210	440	530	800	1320

I valori riportati in tabella sono relativi alle seguenti condizioni: temp. ambiente 30°C, carico termico (pompe, luvi etc.) di 0,3 w/lit. The values reported in the table refer to the following conditions: room temp. 30°C (86°F), heating load (pump, lights etc.) of 0,3 w/lit.

FR Réfrigérateurs pour Aquariums

Haute Technologie Frigorifique

- échangeur en titane breveté à haut rendement
- surface d'échange thermique supérieure de 30% aux standards pour garantir de hauts rendements et des consommations d'énergie réduites.
- unités frigorifiques écologiques.

Installation Rapide

- pas besoin de personnel technique.
- raccords d'entrée/sortie de l'eau de 1 pouce.

Thermostat Digital

- sélection intuitive des fonctions.
- maintien de la température sélectionnée avec une différence de 1°C.
- plage de température 0°C - 35°C.
- possibilité d'affichage de la température in °C ou en °F.
- alarmes de sécurité.

Esthétique et fonctionnalité

- parties structurales avec traitement anticorrosion pour une utilisation sécurisée en eau salée.
- unités professionnelles pour applications industrielles.

Des Caractéristiques Uniques

- réchauffeur en série (en option sur le modèle TR).
- lampe UV-C en série (en option sur le modèle TR).
- filtre à air à entretien rapide.
- alarme pour le nettoyage du filtre à air.

DE Kühlgeräte für Aquarien

Leistungsstarke Kühltechnologie

- Patentierter Hochleistungs-Wärmetauscher aus Titan.
- Wärmetauscherfläche 30% größer als bei herkömmlichen Geräten, um hohe Leistungen und einen niedrigeren Energieverbrauch zu gewährleisten.
- umweltfreundliche Kühlgeräte.

Schnelle Installation

- Kein Fachpersonal notwendig.
- 1"-Anschlüsse für Wasserein- und -auslauf.

Digitalthermostat

- Intuitive Einstellung der Funktionen.
- Beibehaltung der eingestellten Temperatur mit einem Differentialwert von 1°C.
- Temperaturbereich 0°C - 35°C.
- Temperaturanzeige in °C oder °F.
- Sicherheitsalarme.

Ästhetik und Funktionalität

- Strukturteile mit Korrosionsschutz für eine sichere Verwendung mit Salzwasser.
- Professionelle Geräte für den industriellen Gebrauch.

Einzigartige Merkmale

- Serienmäßiges Heizgerät (bei der TR-Ausführung optional erhältlich).
- Serienmäßige UV-C-Lampe (bei der TR-Ausführung optional erhältlich).
- Luftfilter mit schneller Wartung.
- Alarm für Reinigung des Luftfilters.

ES Enfriadores para Acuarios

Alta Tecnología Frigorífica

- intercambiador de titanio patentado de alto rendimiento.
- superficie de intercambio térmico 30% superior a los estándares para garantizar altos rendimientos y consumos energéticos reducidos.
- unidades frigoríficas ecológicas.

Instalación Veloz

- no requiere de personal técnico.
- acoples de entrada/salida agua de 1".

Termostato Digital

- programación intuitiva de las funciones.
- mantenimiento de la temperatura programada con un diferencial de 1°C.
- rango de temperatura 0°C - 35°C.
- posibilidad de visualización de la temperatura en °C o °F.
- alarmas de seguridad.

Estética y Funcionalidad

- partes estructurales con tratamiento anti-corrosión para un uso seguro con agua salada.
- unidades profesionales para aplicaciones industriales.


Características Unicas

- calentador de serie (opcional en la versión TR).
- lámpara de UV-C de serie (opcional en la versión TR).
- filtro de aire de mantenimiento rápido.
- alarma limpieza filtro aire.

Particolari - Details



Dimensioni - Dimensions

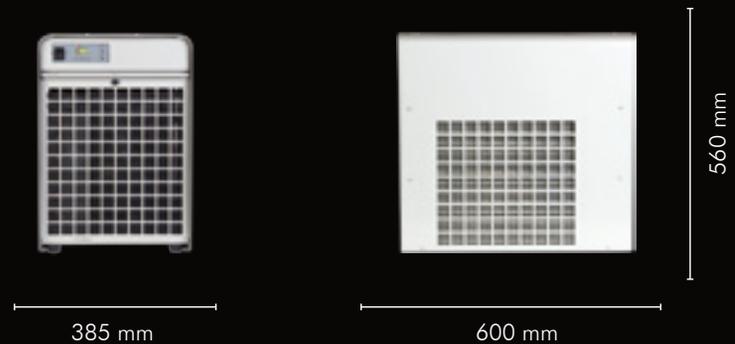

IT UK	Alimentazione Supply	Potenza Elettrica Raffreddamento Cooling Power Consumption	Potenza Elettrica Riscaldamento Heating Power Consumption	Gas Ecologico Ecological Gas	Flusso d'acqua minimo Minimum water flow rate	Peso Weight
TR/TC 30	230V-50 Hz	710 W	800 W	R407c	3000 lt/h	42 Kg

Tutti i dati sono indicativi e possono essere variati senza preavviso da TECO.
All data are approximate and may be changed without notice by TECO.

SEACHILL®

